


G — Conductă gaz, Pe.Dn.63mm, îngropată, presiune redusă

PRM-- Post de reglare măsurare gaze naturale

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:2000

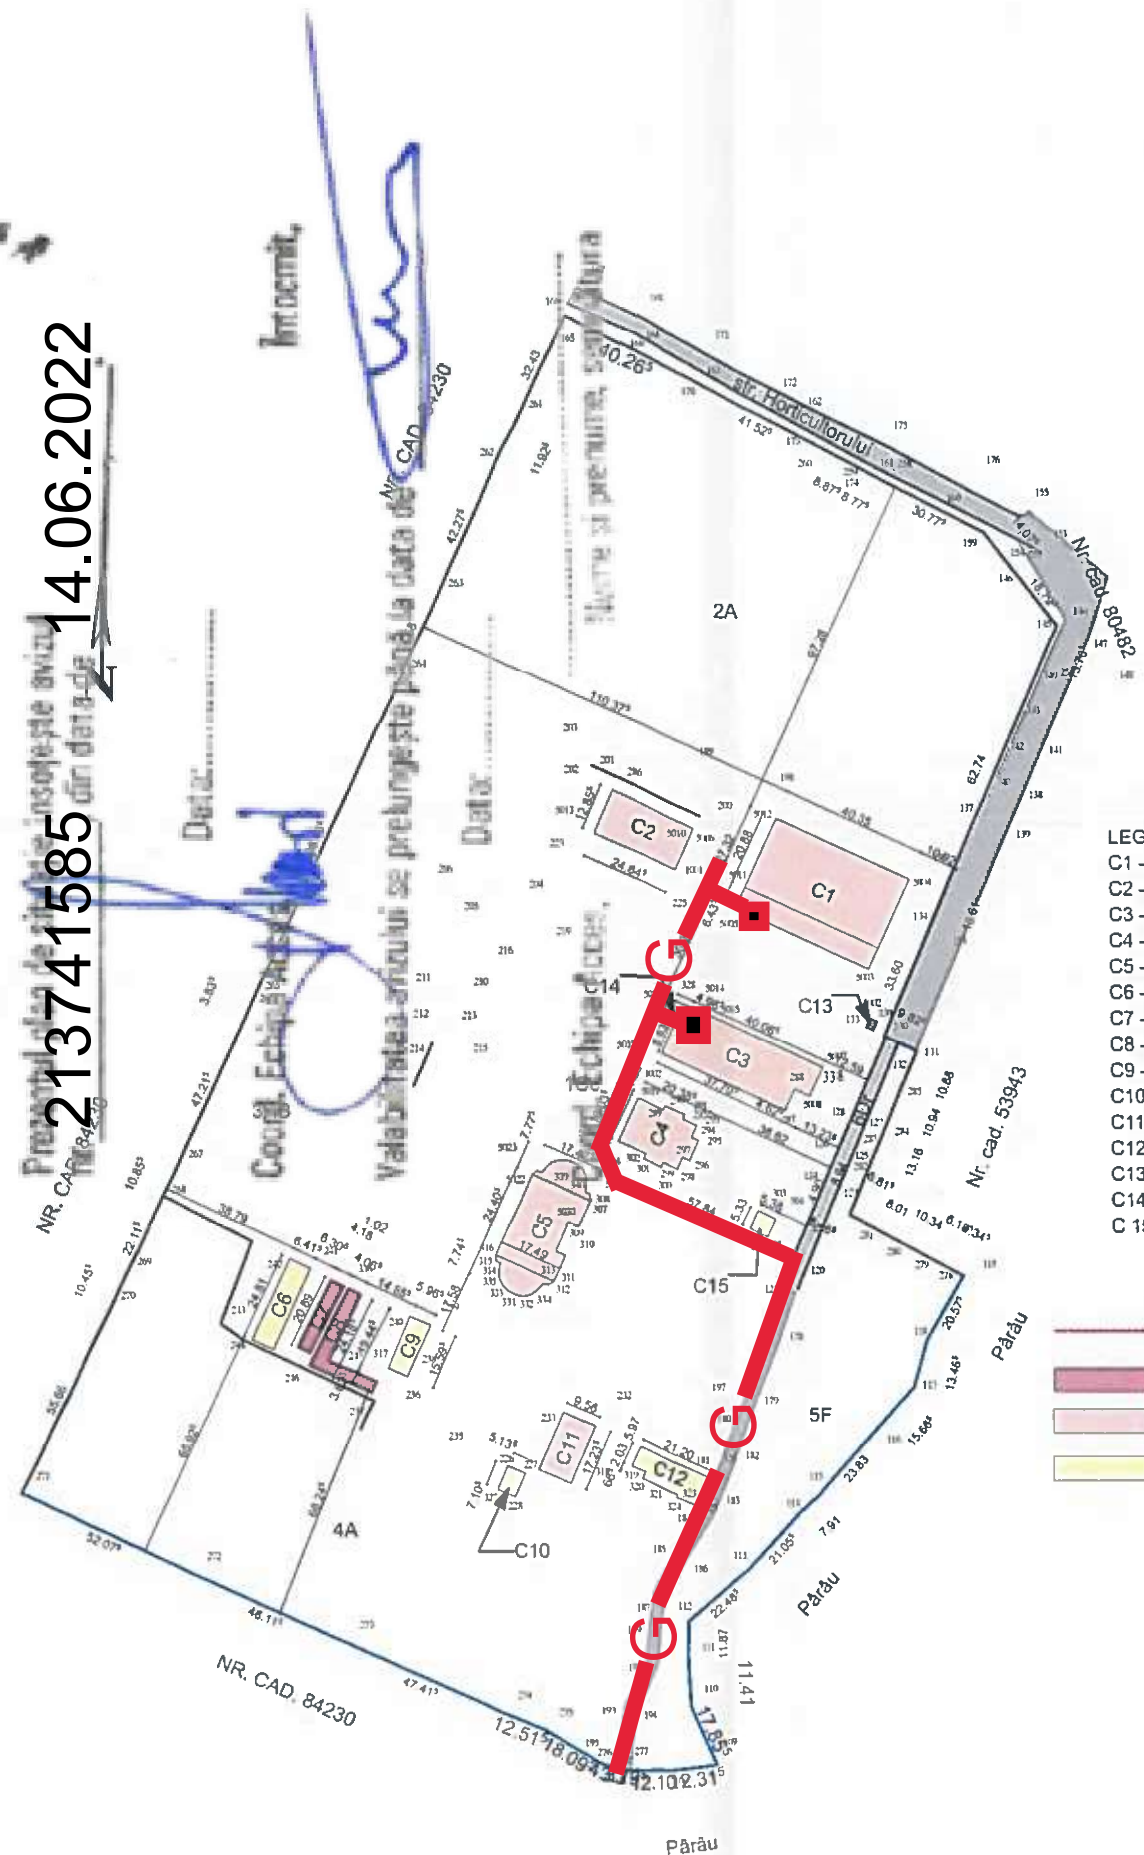

BILANT TERITORIAL EXISTENT:		BILANT TERITORIAL PROPUȘ:	
Ac corp C1 =	1112.00 mp	Ac corp C1 =	1112.00 mp
Ac corp C2 =	313.00 mp	Ac corp C2 =	313.00 mp
Ac corp C3 =	609.00 mp	Ac corp C3 =	609.00 mp
Ac corp C4 =	273.00 mp	Ac corp C4 =	273.00 mp
Ac corp C5 =	405.00 mp	Ac corp C5 =	405.00 mp
Ac corp C6 =	159.00 mp	Ac corp C6 propus spre demolare =	159.00 mp
Ac corp C7 =	88.00 mp	Ac corp C7 =	88.00 mp
Ac corp C8 =	158.00 mp	Ac corp C8 =	158.00 mp
Ac corp C9 =	93.00 mp	Ac corp C9 propus spre demolare =	93.00 mp
Ac corp C10 =	38.00 mp	Ac corp C10 propus spre demolare =	38.00 mp
Ac corp C11 =	166.00 mp	Ac corp C11 =	166.00 mp
Ac corp C12 =	166.00 mp	Ac corp C12 propus spre demolare =	166.00 mp
Ac corp C13 =	7.00 mp	Ac corp C13 =	7.00 mp
Ac corp C14 =	31.00 mp	Ac corp C14 =	31.00 mp
Ac corp C15 =	29.00 mp	Ac corp C15 propus spre demolare =	29.00 mp
Aria construita totala existenta =	3643.00 mp	Aria construita totala =	3643.00 mp
Ad corp C1 =	1112.00 mp	Ad corp C1 =	1112.00 mp
Ad corp C2 =	939.00 mp	Ad corp C2 =	939.00 mp
Ad corp C3 =	2438.00 mp	Ad corp C3 =	2438.00 mp
Ad corp C4 =	819.00 mp	Ad corp C4 =	819.00 mp
Ad corp C5 =	1215.00 mp	Ad corp C5 =	1215.00 mp
Ad corp C6 =	159.00 mp	Ad corp C6 propus spre demolare =	159.00 mp
Ad corp C7 =	88.00 mp	Ad corp C7 =	88.00 mp
Ad corp C8 =	158.00 mp	Ad corp C8 =	158.00 mp
Ad corp C9 =	93.00 mp	Ad corp C9 propus spre demolare =	93.00 mp
Ad corp C10 =	38.00 mp	Ad corp C10 propus spre demolare =	38.00 mp
Ad corp C11 =	166.00 mp	Ad corp C11 =	166.00 mp
Ad corp C12 =	166.00 mp	Ad corp C12 propus spre demolare =	166.00 mp
Ad corp C13 =	7.00 mp	Ad corp C13 =	7.00 mp
Ad corp C14 =	31.00 mp	Ad corp C14 =	31.00 mp
Ad corp C15 =	29.00 mp	Ad corp C15 propus spre demolare =	29.00 mp
Aria desfasurata totala existenta =	7452.00 mp	Aria desfasurata totala =	7452.00 mp
A teren conf. CF 84370 Bistrita =	64199.00 mp	Ac rezultata dupa demolare =	3160.00 mp
P.O.T. Existenti =	5.67 %	Ad rezultata dupa demolare =	6969.00 mp
C.U.T. Existenti =	0.12		
		A teren conf. CF 84370 Bistrita =	64199.00 mp
		P.O.T. REZULTAT dupa demolare =	4.92 %
		C.U.T. REZULTAT dupa demolare =	0.11

- LEGENDA:
- C1 - Sala sport tip B 50 locuri realizata prin CNI
  - C2 - Atelier mecanic + garaj metalic tractor Corp B (P+2E)
  - C3 - Scoala noua si internat Corp A (P+3E)
  - C4 - Cladire administrativa + cantina Corp D (S+P+M)
  - C5 - Liceul Agricol (vechi) Corp C (S+P+1E)
  - C6 - Anexa gospodareasca
  - C7 - Anexa gospodareasca
  - C8 - Anexa gospodareasca
  - C9 - Anexa soproane
  - C10 - Magazie
  - C11 - Anexa spalatorie
  - C12 - Anexa garaj (G)
  - C13 - Cabina poarta
  - C14 - Corp centrala termica pe gaze naturale cu utilajele aferente
  - C15 - Post de transformare electric

- LEGENDA:
- LIMITA DE PROPRIETATE
  - CLADIRI EXISTENTE CE NU FAC TEMA PROIECTULUI
  - CLADIRI EXISTENTE PROPUSE SPRE REABILITARE
  - CLADIRI EXISTENTE PROPUSE SPRE DEMOLARE

ORDINUL ARHITECȚILOR  
DIN ROMANIA  
6281  
Marcela Cecilia  
NEAGU  
Arhitect cu drept de semnătură



Verificator	Nume	Semnătura	Cerințe	Refera/Expertiza Nr.	Nr. proiect: 04/2022
			Beneficiarul Investiției: <b>MUNICIPIUL BISTRITA</b> Sediu: <b>Municipiul Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, Judetul Bistrita-Nasaud</b>		
			Denumire lucrare: <b>„REABILITARE SI MODERNIZAR LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, BISTRITA”</b>		Faza: avize
Denumire	Nume	Semnătura	Scara :	Amplasament: <b>Municipiul Bistrita, strada Tarpiului. nr. 21, Judetul Bistrita-Nasaud</b>	Nr. planșă: A 02
			1:2000		
Șef proiect	arh. Neagu M. Cecilia		Data: martie 2022	Denumire planșă: <b>PLAN DE SITUATIE</b>	
Proiectat	arh. Neagu M. Cecilia				
Desenat	arh. Neagu M. Cecilia				