



PLAN DISPUNERE NOCTURNE
SCARA 1:200

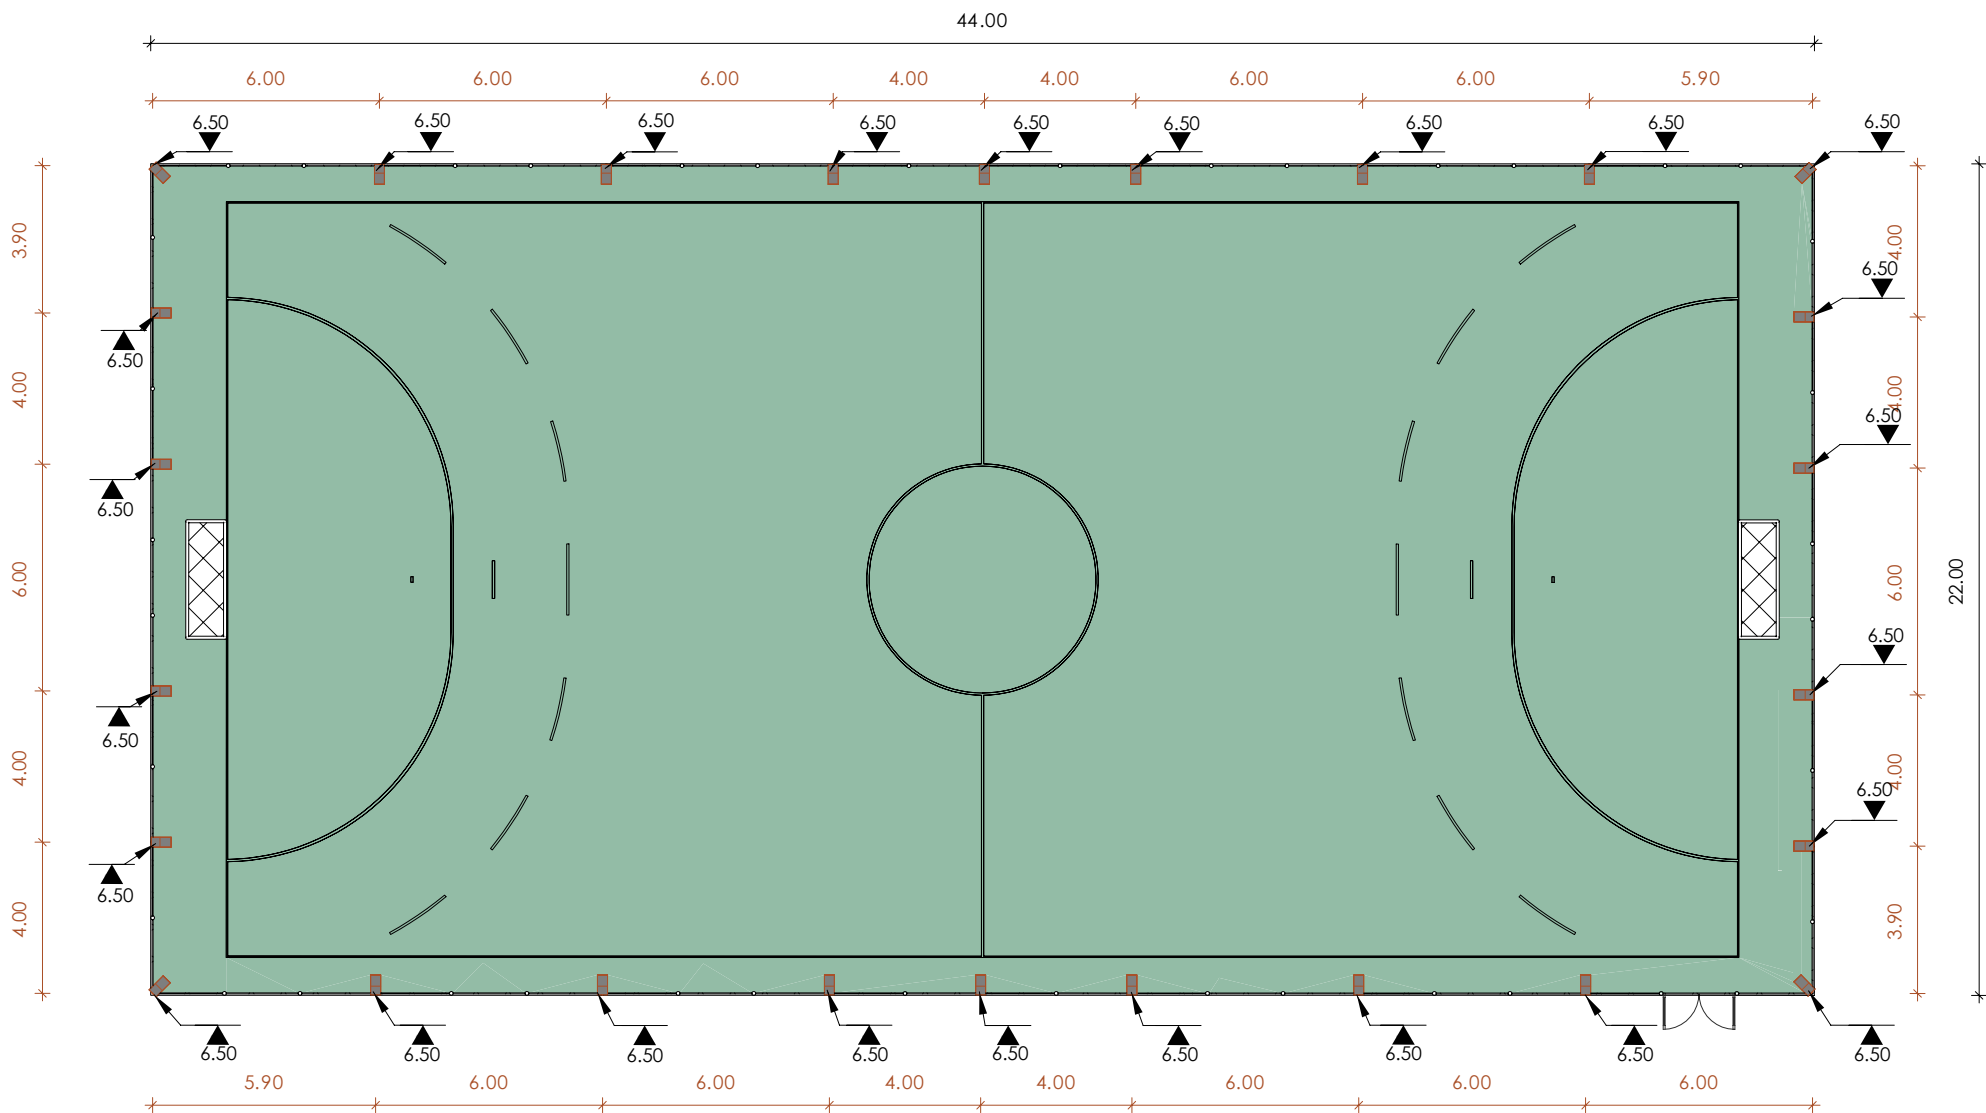


DETALIU
SCARA 1:100

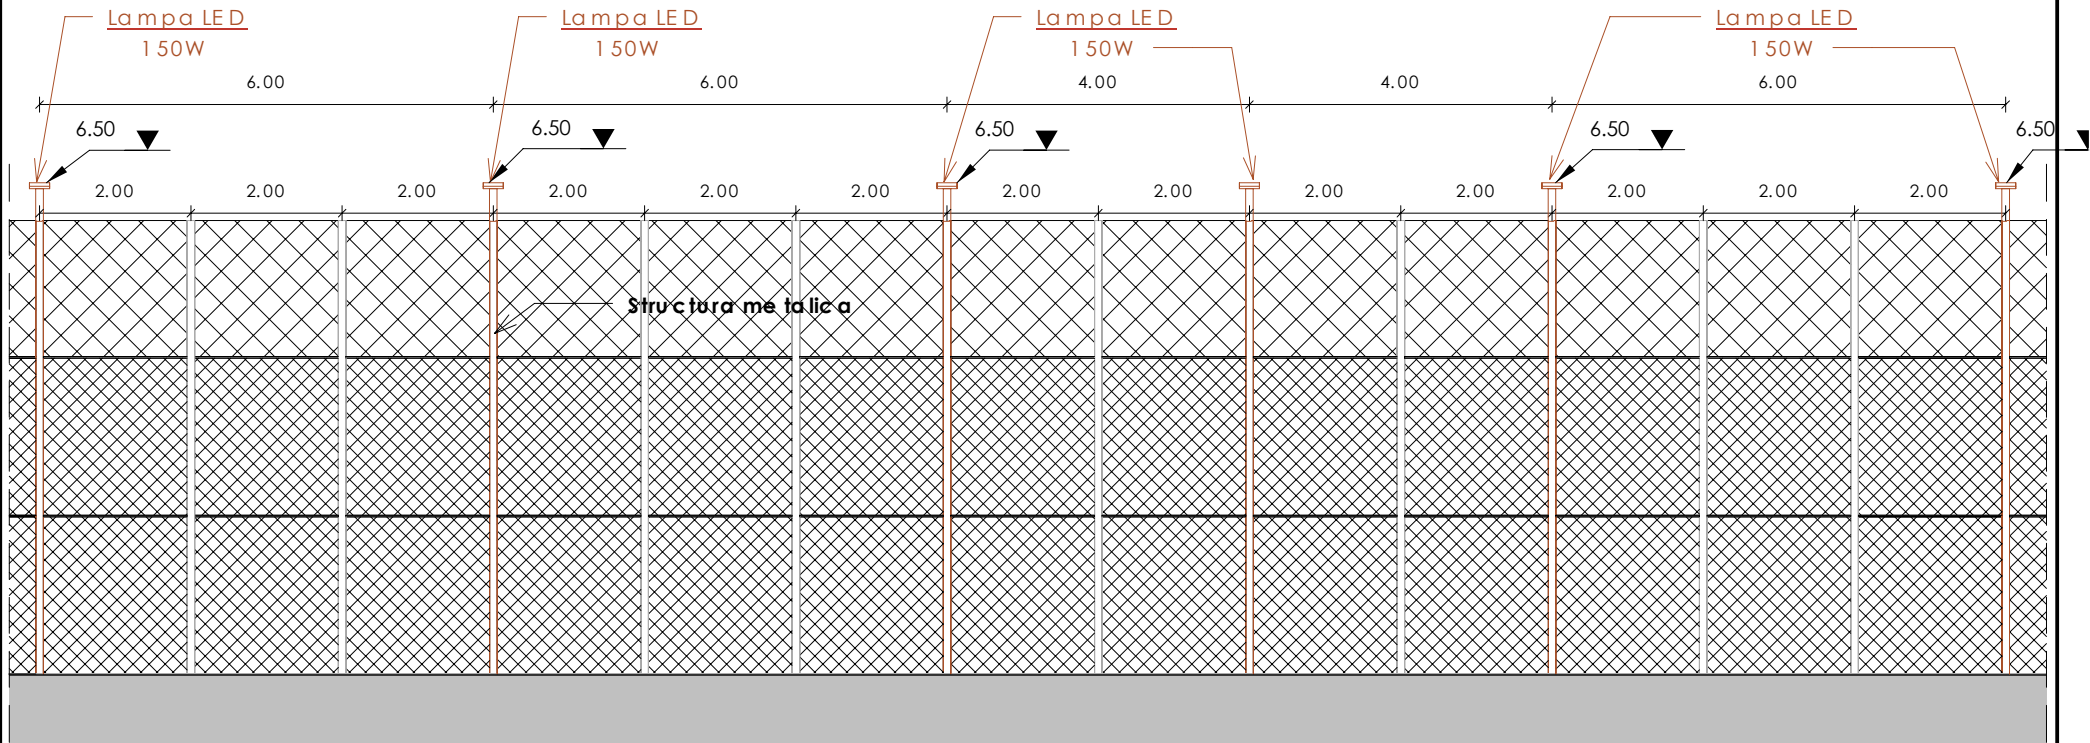

NOTA:
-Constructia se incadreaza in categoria "D" de importanta (conform HGR. nr. 766/1997), iar conform P100-1/2006, constructia se afla in clasa "IV" de importanta seismica;
-Acceleratia de proiectare a zonei conform P100-1/2013 este $a_g=0.10g$ cu perioada de colt $T_c=0.7s$.
-Incarcarea din vant pentru IMR 50 ani conform CR1-1-4-2012 este $q_{ref}=0.4kN/mp$, iar cea din zapada este $S_0.k=1.5kN/mp$ cf. CR1-1-3-2012.



VERIFICATOR/EXPERT	NUME	CERINTA	REFERANT / EXPERTIZA NR. / DATA
 N-STRUCT	PROIECTANT GENERAL: S.C. N-STRUCT S.R.L. C.U.I. 47551405, J6/112/2023 e-mail: nstruct2023@gmail.com	PROIECT NR. P07/2023	"AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA"
			BENEFICIAR DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA FAZA S.F.
	SEF PROIECT ing. ANDONIA DAN	SCARA: 1:500	AMPLASAMENT mun. BISTRITA, localitatea UNIREA, str. SCOLII, nr. 8, jud. BISTRITA-NASAUD NR. CAD/TOPO 89941
	PROIECTAT arh. BURCEZAN IOANA-DORINA	DATA: DECEMBRIE 2023	DENUMIRE PLANSĂ PLAN DISPUNERE NOCTURANA PLANSA NR. A04
DESENAT	arh. BURCEZAN IOANA-DORINA		